

KONTAKT:

ABITEK GMBH & CO. KG • Rudolf-Diesel-Straße 2 • 23617 Stockelsdorf • Telefon: 0451-47 98 67 - 0 • Fax: 0451 - 47 98 67 - 10 • Email: info@abitek.net • Internet: www.abitek.net



Rohrleitungsventile



Grundplatten



Aggregatezubehör

UNSER SORTIMENT

Mehr als 10.000 Hydraulik-Komponenten namhafter Hersteller halten wir ständig für Sie in unserem umfangreichen Sortiment vor. Auf die hohe Qualität der Komponenten und die sorgfältige Verarbeitung legen wir großen Wert, die Zufriedenheit unserer Kunden liegt uns besonders am Herzen. Aufgrund eines großen Lagers und einer entsprechenden hohen Verfügbarkeit ist es uns möglich, Ihre gewünschten individuellen Komponenten innerhalb kürzester Zeit zu liefern.


Unser Hauptsortiment besteht aus Zahnradpumpen, -motoren und -mengenteilern. Wir haben diese Produkte stets in verschiedenen Größen und Ausführungen auf Lager. Daneben bieten wir zusätzlich ein umfangreiches Zubehörsortiment an. Unser Angebot im Bereich Ventiltechnik umfasst Rohrleitungsventile, Mobil- und Cetop-Ventile, sowie Pumpenträger, Kupplungen, Aggregate-Zubehör, Filter, Filterzubehör, E-Motoren, Getriebe, Grundplatten, Vorsatzlager und weitere Komponenten.

Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten haben oder Sie Hilfe bei der Zusammenstellung Ihres benötigten Typenschlüssels brauchen, helfen wir Ihnen gerne weiter. Rufen Sie uns an unter unserer Telefonnummer: **0451 / 47 98 67-0** oder schicken Sie uns ein Fax an: **0451 / 47 98 67-10**. Für weitere Infos und Verkaufsunterlagen senden Sie uns einfach eine E-Mail an: info@abitek.net oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite unter: www.abitek.net. Hier finden Sie unser Sortiment und einen praktischen Typenschlüssel-Konfigurator.

ZAHNRADMENGENTEILER

ALUMINIUM - SERIE 200D - BAUGRÖSSE 2

www.abitek.net

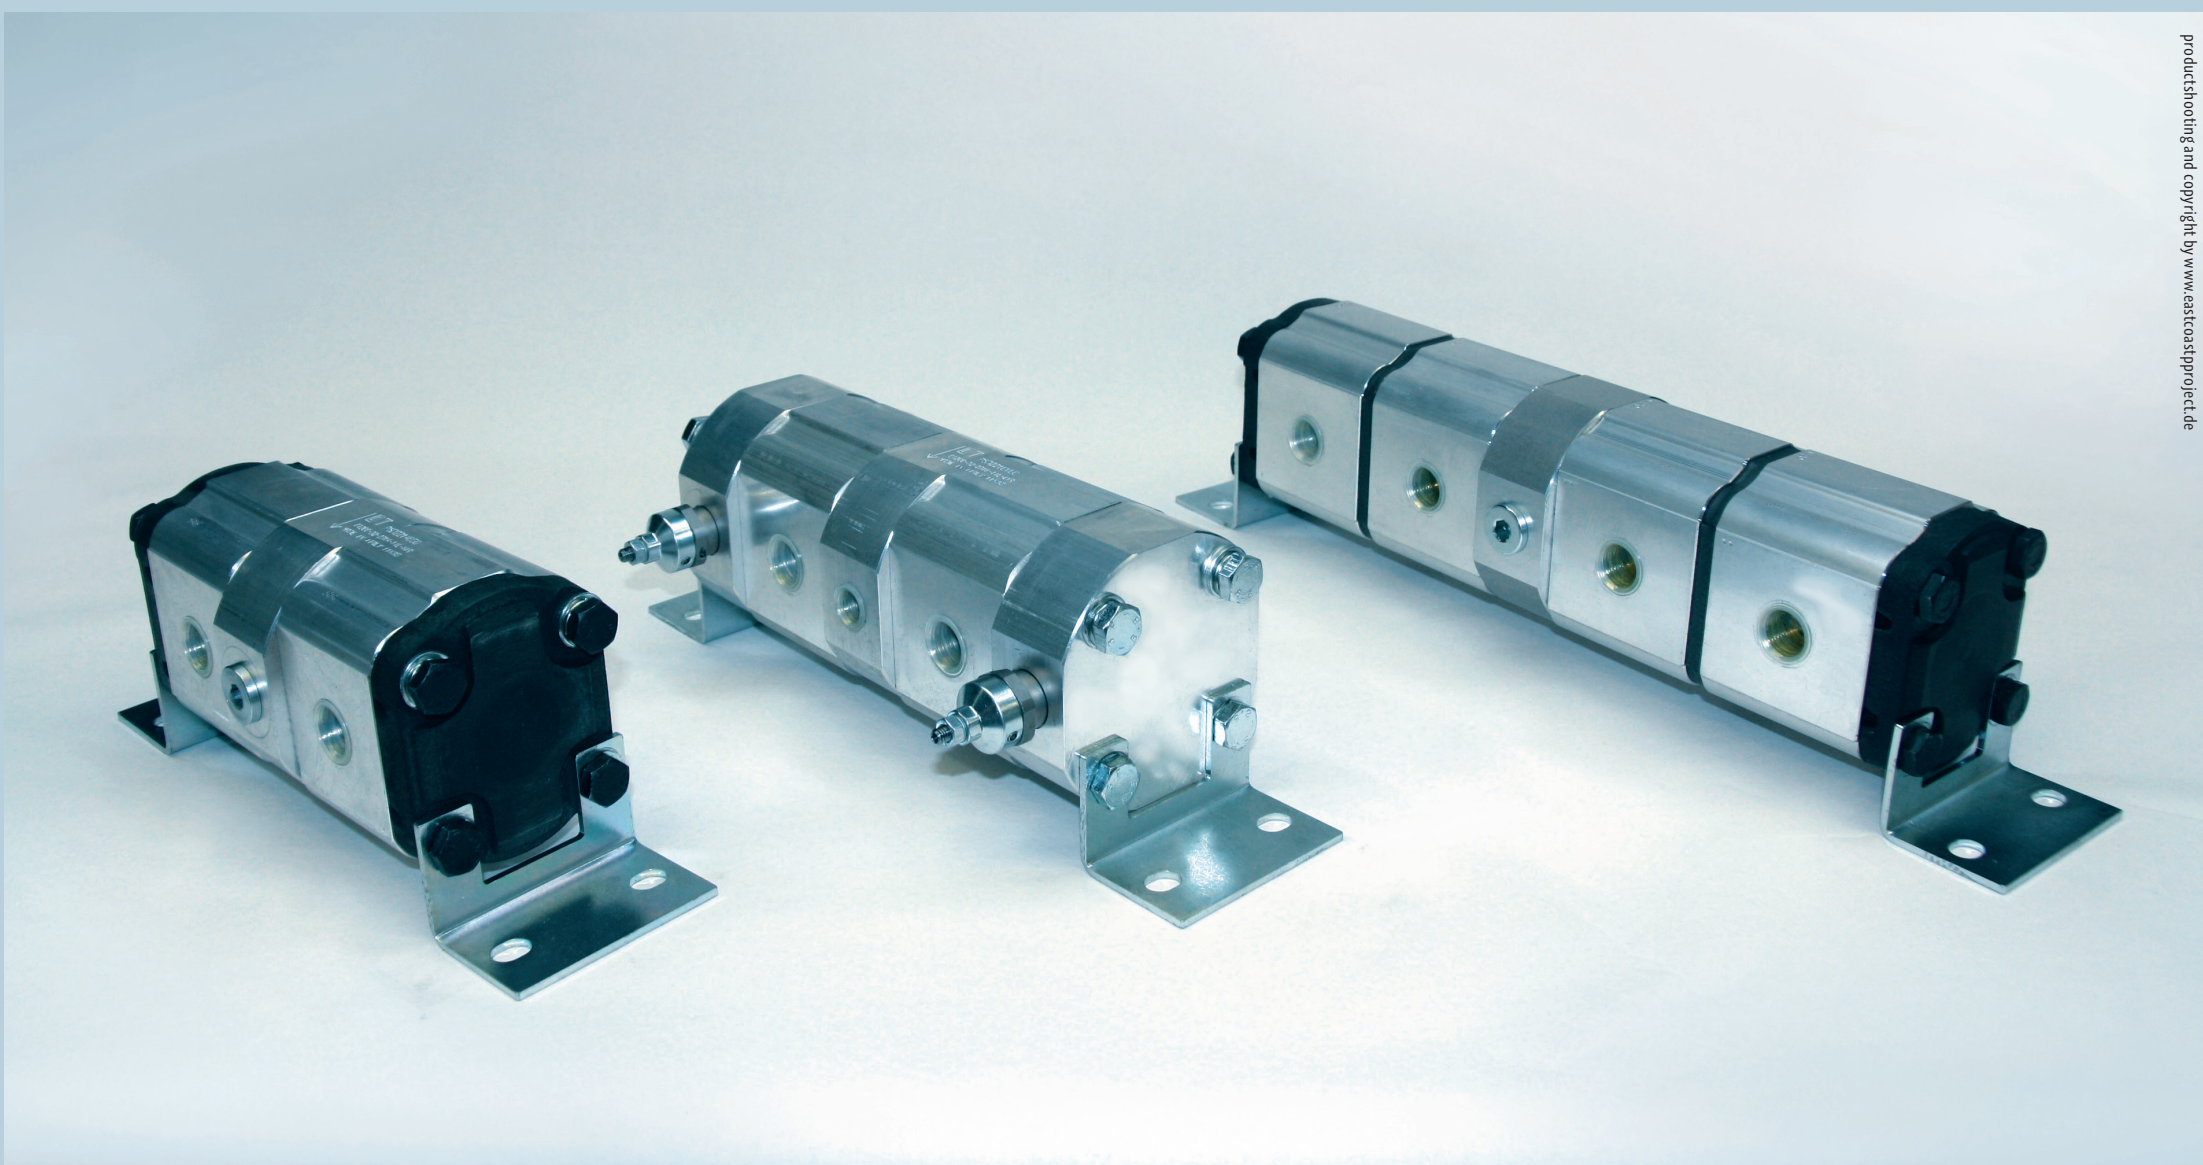

ZAHNRADMENGENTEILER

ALUMINIUM - SERIE 200D - BAUGRÖSSE 2

www.abitek.net



KONTAKTDATEN

FIRMA:

ADRESSE:


TELEFON:


FAX:

HOMEPAGE:

Händlerstempel

TYPENSCHLÜSSEL

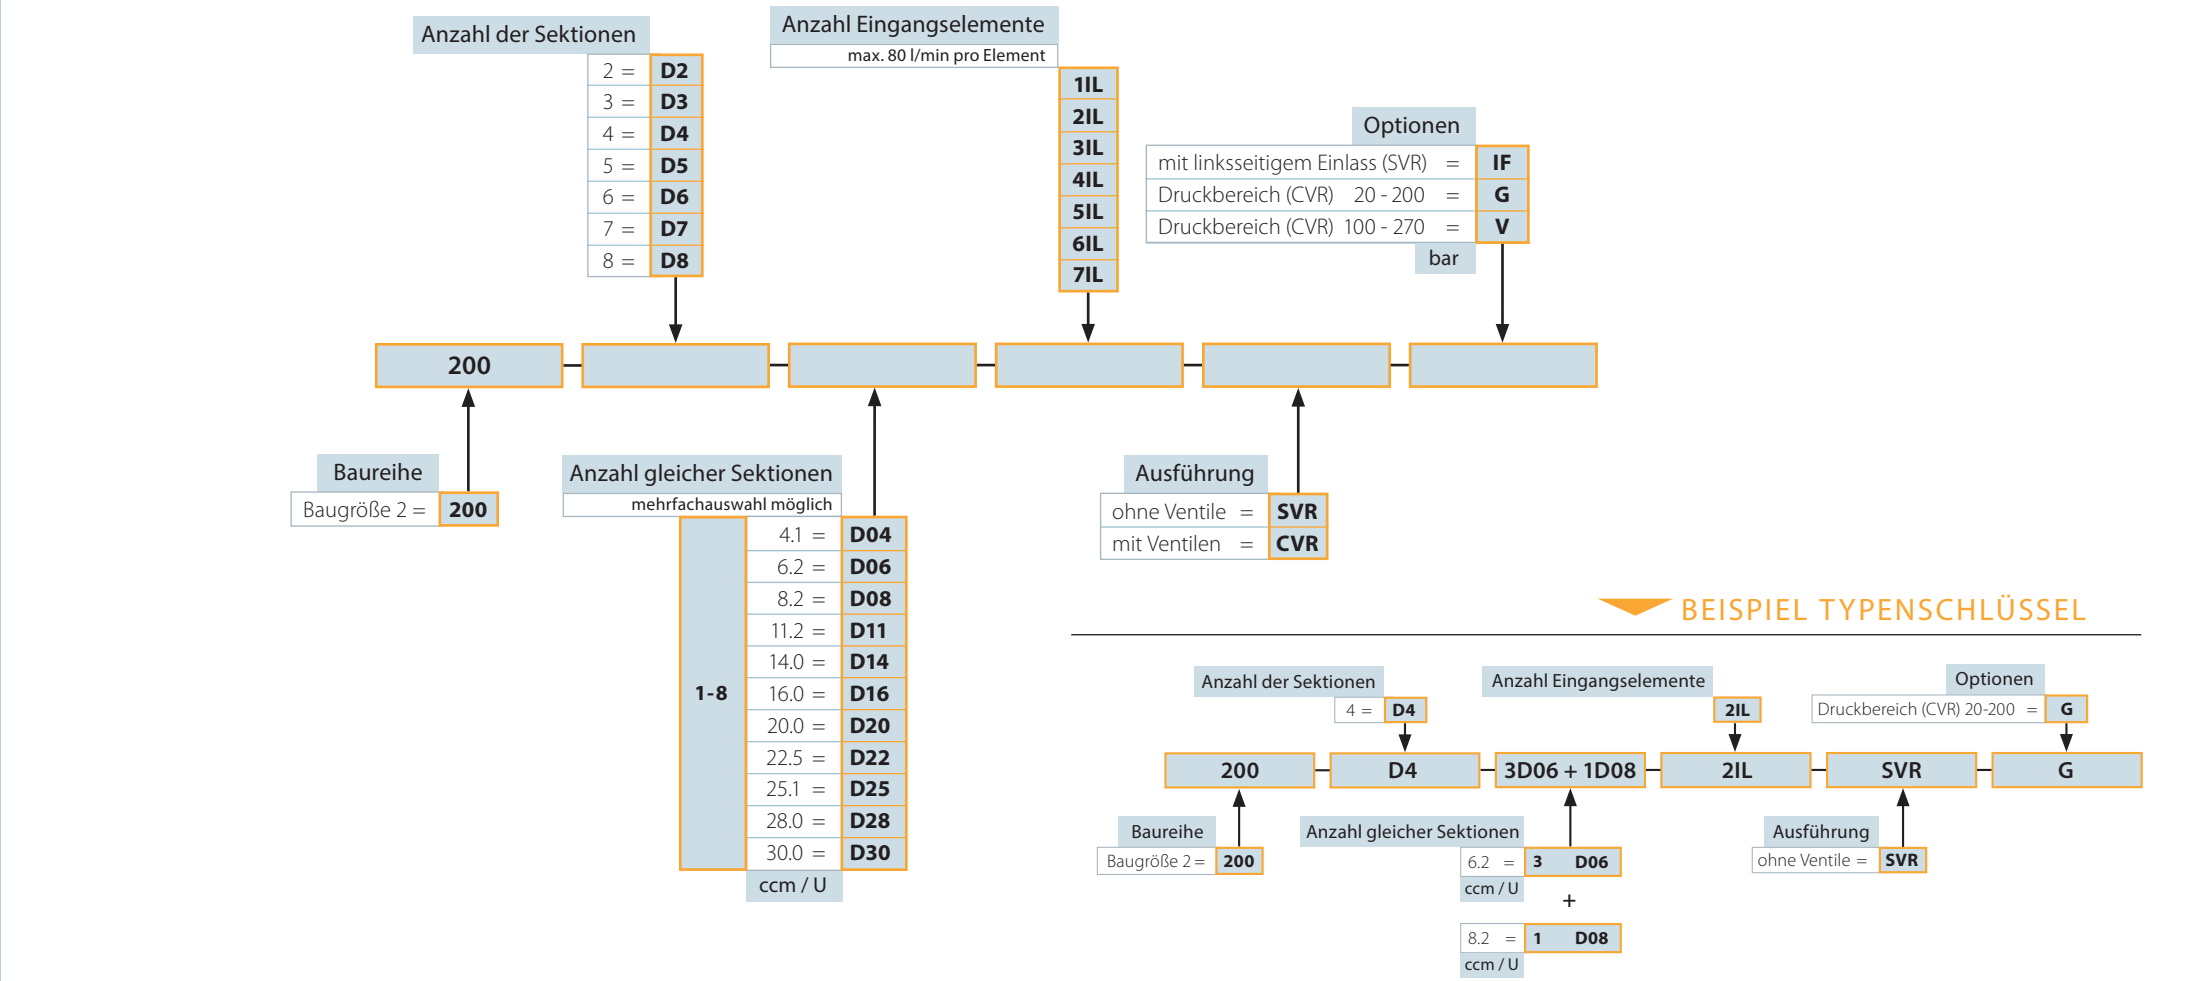



KONTAKTDATEN

FIRMA:

ADRESSE:

TELEFON:

FAX:

HOMEPAGE:

Händlerstempel


Typ		D04	D06	D08	D11	D14	D16	D20	D22	D25	D28	D30
geom. Schluckvolumen	cm³/U	4.1	6.2	8.2	11.2	14.0	16.0	20.0	22.5	25.1	28.0	30.0
Dauerdruck	bar	250				240		200	170		140	130
Höchstdruck intermittierend	bar	280					250		230		200	
ΔP zwischen 2 Sektionen	bar	200										
max. Drehzahl bei Dauerdruck	U/min	4.100	3.960	3.870	3.660	3.450	3.320	3.130	3.000	2.900	2.750	2.660
Minstdrehzahl	U/min	1.250	1.235	1.220	1.200	1.175	1.160	1.130	1.100		1.060	
max. Ölstrom pro Sektion	L/min	20.2	26.1	31.7	40.9	50.0	56.0	65.7	67.5	76.2	77.0	87.4
min. Ölstrom pro Sektion	L/min	6.20	8.10	10.05	13.45	17.03	19.47	23.83	25.80	28.90	33.30	34.40
Breite der Sektion - „A“	mm	48.00	51.00	54.00	58.30	62.30	65.20	71.00	82.70	86.50	90.70	93.50
Viskositätsbereich	mm²/S (cSt)	auf Anfrage										
Öltemperatur	°C	-15 bis +80										
Arbeitstemperatur	°C	-15 bis +80										

UNSERE EMPFEHLUNGEN

Unsere Komponenten sind von namenhaften Herstellern und von höchster Qualität. Um die Lebensdauer zu erhöhen, beachten Sie bitte folgende Empfehlungen:

- Vor Inbetriebnahme immer den maximalen Druck beachten.
- Prüfen Sie das maximale Drehmoment bei allen Verschraubungen und vermeiden Sie Verunreinigungen auf den Dichtungen.
- Da die meisten Probleme durch Öl-Verschmutzungen entstehen, ist ein effizientes Filtersystem sehr wichtig.
- Die Filterfeinheit sollte mindestens 25µ betragen.

MASSANGABEN / BEISPIEL MIT VENTILEN UND 2 SEKTIONEN

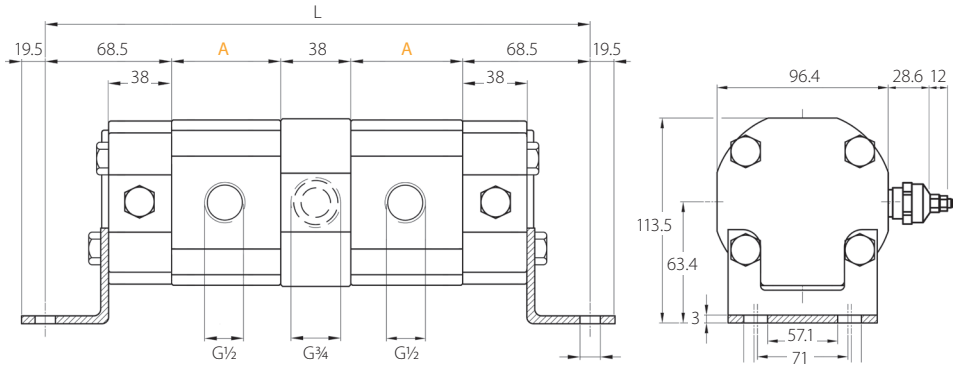

MASSANGABEN / BEISPIEL OHNE VENTILE UND 4 SEKTIONEN

